

Progettazione di basi di dati:  
Metodologie e modelli  
**Il modello ER**

# Il problema

- Proviamo a modellare una applicazione definendo direttamente lo schema logico della base di dati:
  - da dove cominciamo?
  - rischiamo di perderci subito nei dettagli
  - dobbiamo pensare subito a come correlare le varie tabelle (chiavi etc.)
  - il modello relazionale è “rigido”

# Rivediamo un esempio già discusso

# Strutture nidificate

<i>DA FILIPPO</i> <i>VIA ROMA 2, ROMA</i>		
<i>RICEVUTA FISCALE</i> <i>1235 DEL 12/10/2019</i>		
3	Coperti	3,00
2	Antipasti	6,20
3	Primi	12,00
2	Bistecche	18,00
<b>TOTALE</b>		<b>39,20</b>

<i>DA FILIPPO</i> <i>VIA ROMA 2, ROMA</i>		
<i>RICEVUTA FISCALE</i> <i>1240 DEL 13/10/2019</i>		
2	Coperti	2,00
2	Antipasti	7,00
2	Primi	8,00
2	Orate	20,00
2	Caffè	2,00
<b>TOTALE</b>		<b>39,00</b>

# Strutture nidificate

<i>DA FILIPPO VIA ROMA 2, ROMA</i>		
<i>RICEVUTA FISCALE 1235 DEL 12/10/2019</i>		
3	Coperti	3,00
2	Antipasti	6,20
3	Primi	12,00
2	Bistecche	18,00
<b>TOTALE</b>		<b>39,20</b>

<i>DA FILIPPO VIA ROMA 2, ROMA</i>		
<i>RICEVUTA FISCALE 1240 DEL 13/10/2019</i>		
2	Coperti	2,00
2	Antipasti	7,00
2	Primi	8,00
2	Orate	20,00
2	Caffè	2,00
<b>TOTALE</b>		<b>39,00</b>

# Strutture nidificate

<i>DA FILIPPO VIA ROMA 2, ROMA</i>		
<i>RICEVUTA FISCALE 1235 DEL 12/10/2019</i>		
3	Coperti	3,00
2	Antipasti	6,20
3	Primi	12,00
2	Bistecche	18,00
<b>TOTALE</b>		<b>39,20</b>

<i>DA FILIPPO VIA ROMA 2, ROMA</i>		
<i>RICEVUTA FISCALE 1240 DEL 13/10/2019</i>		
2	Coperti	2,00
2	Antipasti	7,00
2	Primi	8,00
2	Orate	20,00
2	Caffè	2,00
<b>TOTALE</b>		<b>39,00</b>

# "Soluzione"

- La abbiamo vista alla lavagna qualche settimana fa

# Strutture nidificate

## Ricevute

<u>Numero</u>	Data	Qtà	Descrizione	Importo	Totale
1235	12/10/2019	3	Coperti	3,00	39,20
		2	Antipasti	6,20	
		3	Primi	12,00	
		2	Bistecche	18,00	
1240	13/10/2019	2	Coperti	2,00	39,00
		...	...	...	

- Ma i valori debbono essere semplici, non relazioni!

# Relazioni che rappresentano strutture nidificate

Ricevute

<u>Numero</u>	Data	Totale
1235	12/10/2019	39,20
1240	13/10/2019	39,00

Dettaglio

<u>Numero</u>	Qtà	<u>Descrizione</u>	Importo
1235	3	Coperti	3,00
1235	2	Antipasti	6,20
1235	3	Primi	12,00
1235	2	Bistecche	18,00
1240	2	Coperti	2,00
...	...	...	...

# "Soluzione"

- Abbiamo definito due relazioni
- Perché?
  - Perché ci sono due tipi di concetti diversi, con livello di dettaglio differente
    - ricevuta
    - voce o riga della ricevuta

# Strutture nidificate, riflessione

- Abbiamo rappresentato veramente tutti gli aspetti delle ricevute?
- Dipende da che cosa ci interessa!
  - possono esistere linee ripetute in una ricevuta?
    - Al bar, servizio al tavolo, ad un gruppo:
      - Cliente 1: "Una birra"
      - Cameriere: "Se volete altre birre, ditelo, altrimenti non posso aggiungerle"
    - l'ordine delle righe e' rilevante?
- Sono possibili rappresentazioni diverse

# "Soluzione"

- Anche questa la abbiamo discussa, sempre alla lavagna

# Rappresentazione alternativa per strutture nidificate

Ricevute

<u>Numero</u>	Data	Totale
1235	12/10/2019	39,20
1240	13/10/2019	39,00

Dettaglio

<u>Numero</u>	<u>Riga</u>	Qtà	Descrizione	Importo
1235	1	3	Coperti	3,00
1235	2	2	Antipasti	6,20
1235	3	3	Primi	12,00
1235	4	2	Bistecche	18,00
1240	1	2	Coperti	2,00
...	...	...	...	...

# Commento


- I concetti sono gli stessi di prima, i dettagli cambiano

# Il problema

- Proviamo a modellare una applicazione definendo direttamente lo schema logico della base di dati:
  - da dove cominciamo?
  - rischiamo di perderci subito nei dettagli
  - dobbiamo pensare subito a come correlare le varie tabelle (chiavi etc.)
  - il modello relazionale è “rigido”

# Progettazione di basi di dati


- È una delle attività del processo di sviluppo dei sistemi informativi
- va quindi inquadrata in un contesto più generale:
- **il ciclo di vita dei sistemi informativi:**
  - Insieme e sequenzializzazione delle attività svolte da analisti, progettisti, utenti, nello sviluppo e nell'uso dei sistemi informativi
  - attività iterativa, quindi **ciclo**

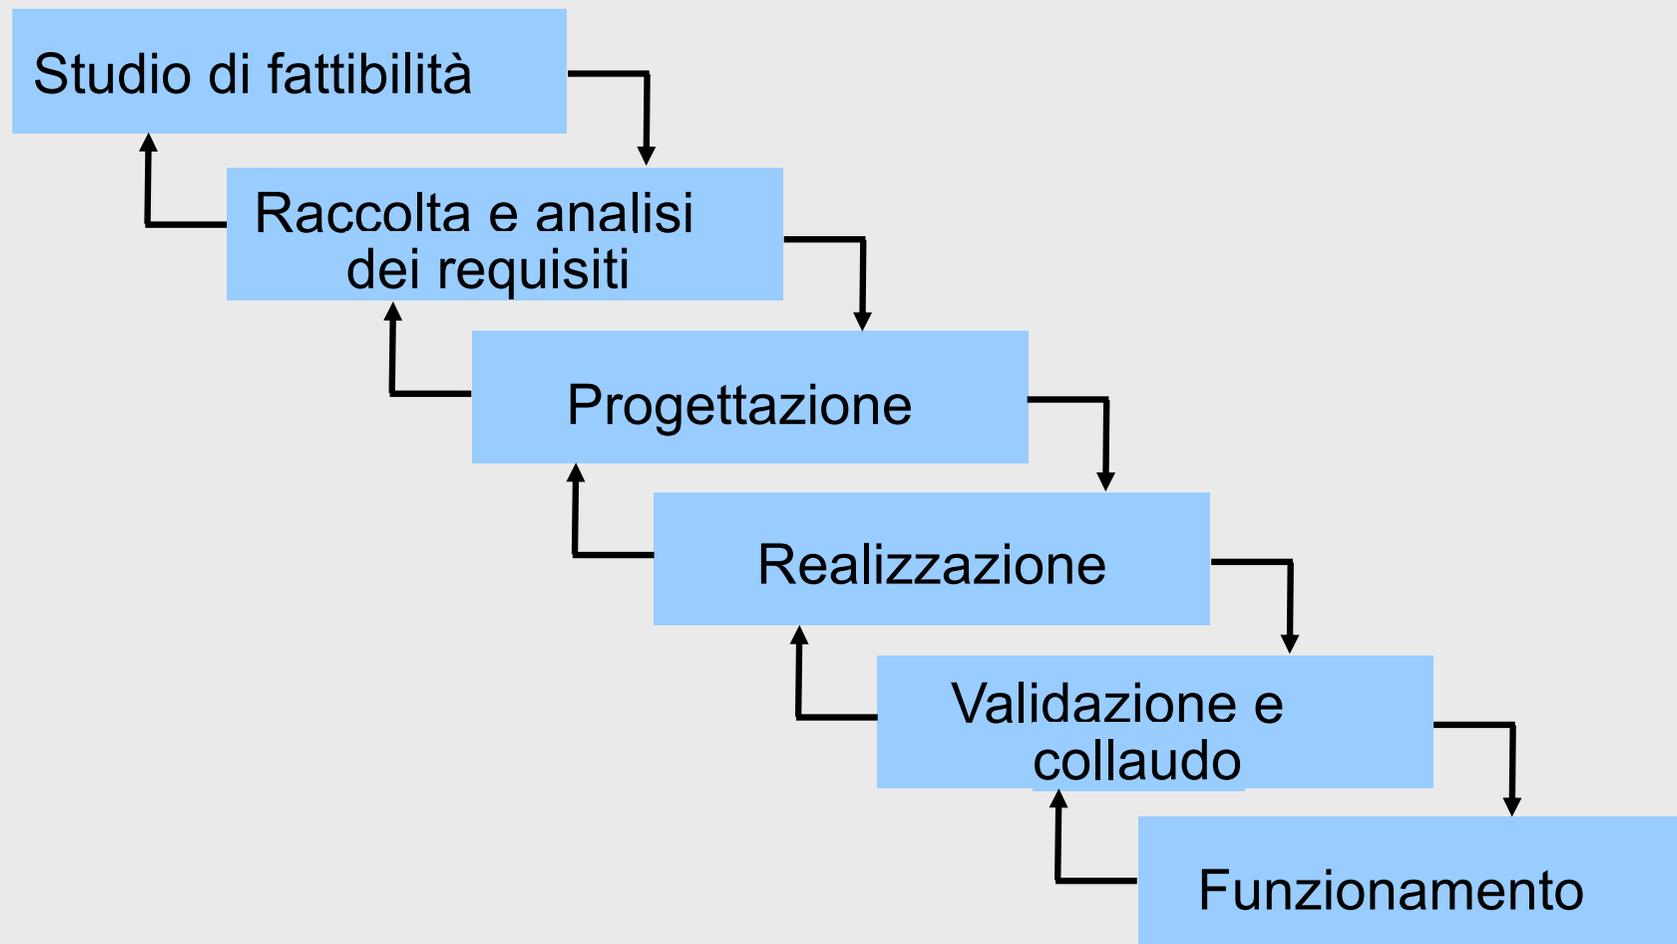

- Nota bene: le fasi non sono nettamente separate (vedere anche le frecce di ritorno), si può procedere in modo ciclico, graduale, ora non ci interessa


# Fasi (tecniche) del ciclo di vita

- Studio di fattibilità: definizione costi e priorità
- Raccolta e analisi dei requisiti: studio delle proprietà del sistema
- Progettazione: di dati e funzioni
- Realizzazione
- Validazione e collaudo: sperimentazione
- Funzionamento: il sistema diventa operativo

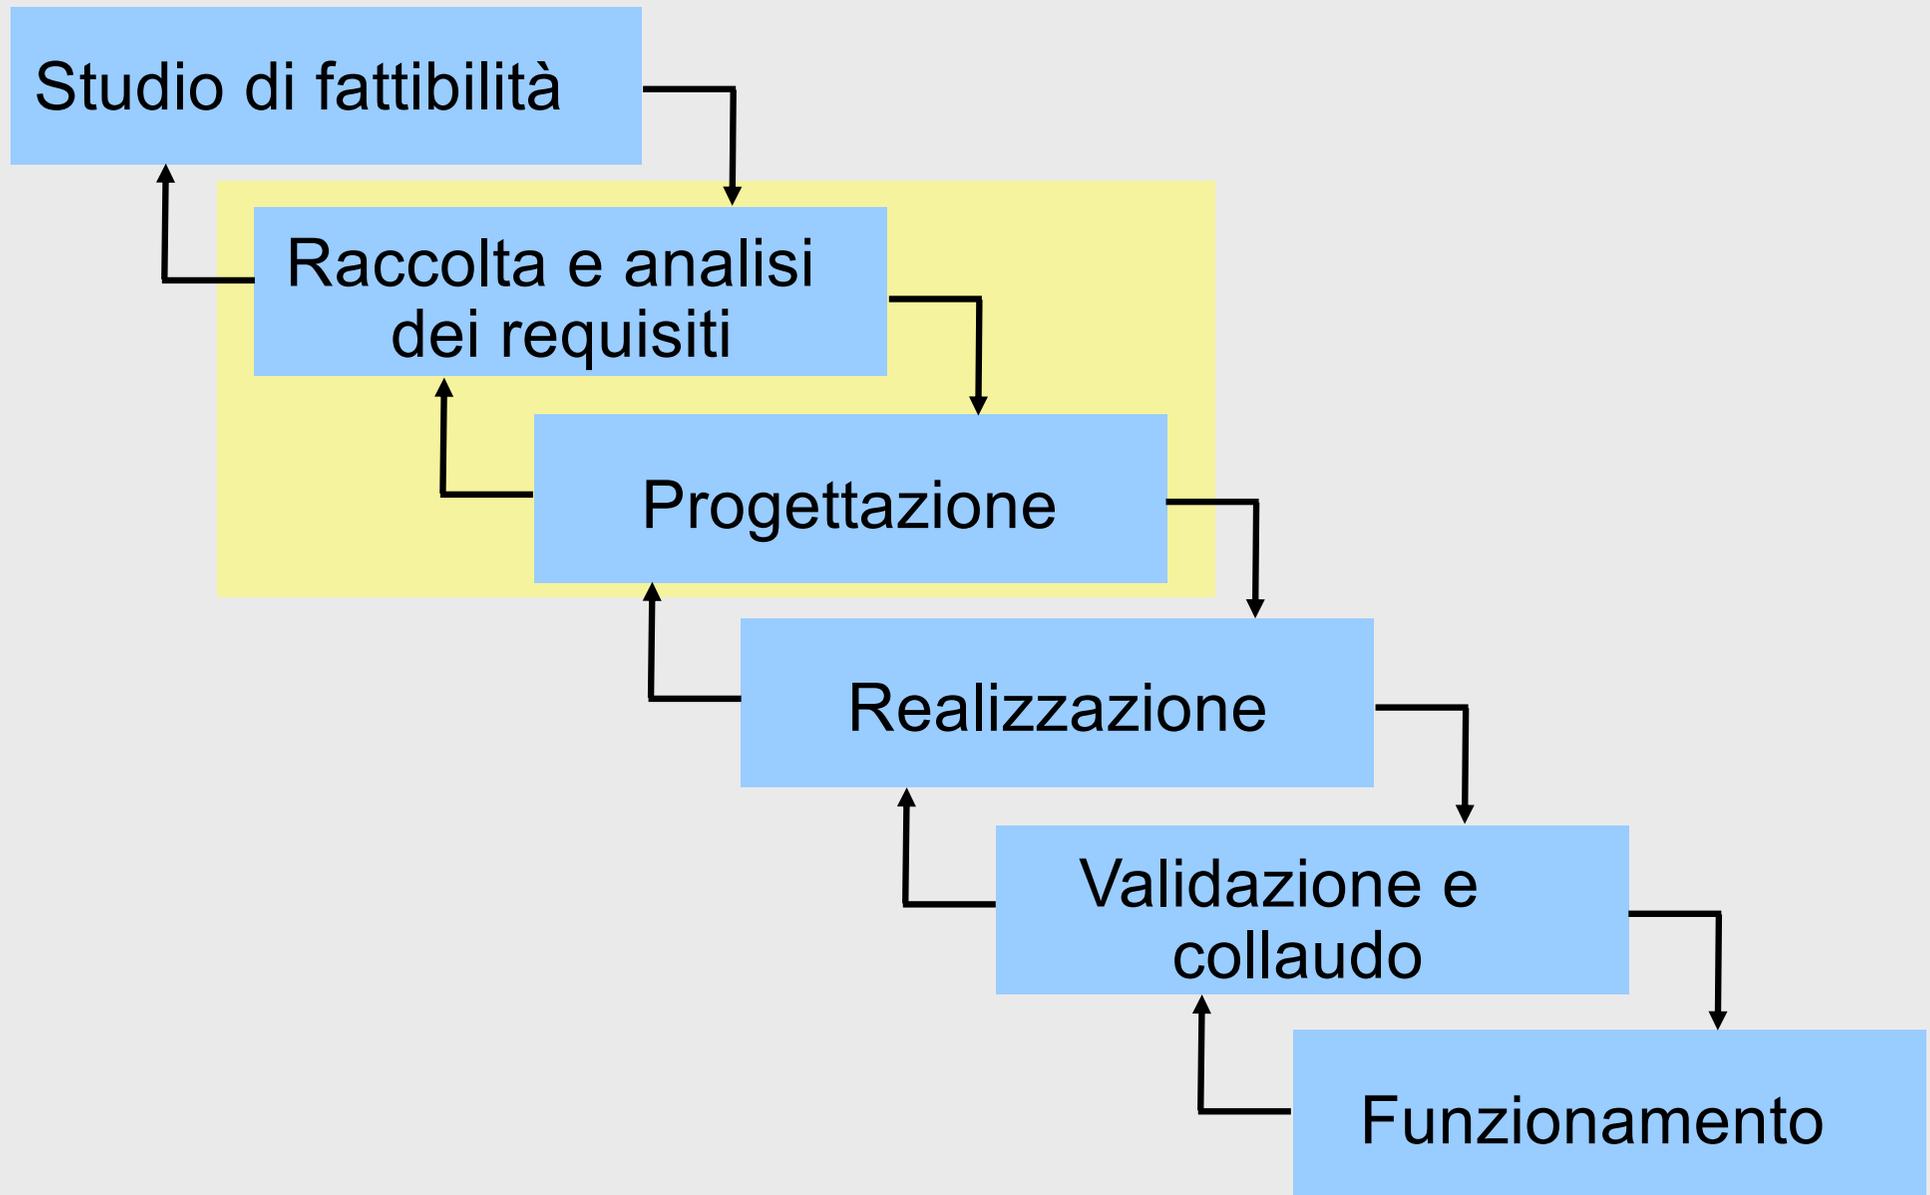


# Aspetti di interesse

- La progettazione di un sistema informativo riguarda due aspetti:
  - progettazione dei dati
  - progettazione delle applicazioni
- Ma
  - questo è un corso di basi di dati
  - i dati hanno un ruolo centrale
  - i dati sono più stabili
  - ci concentriamo sui dati

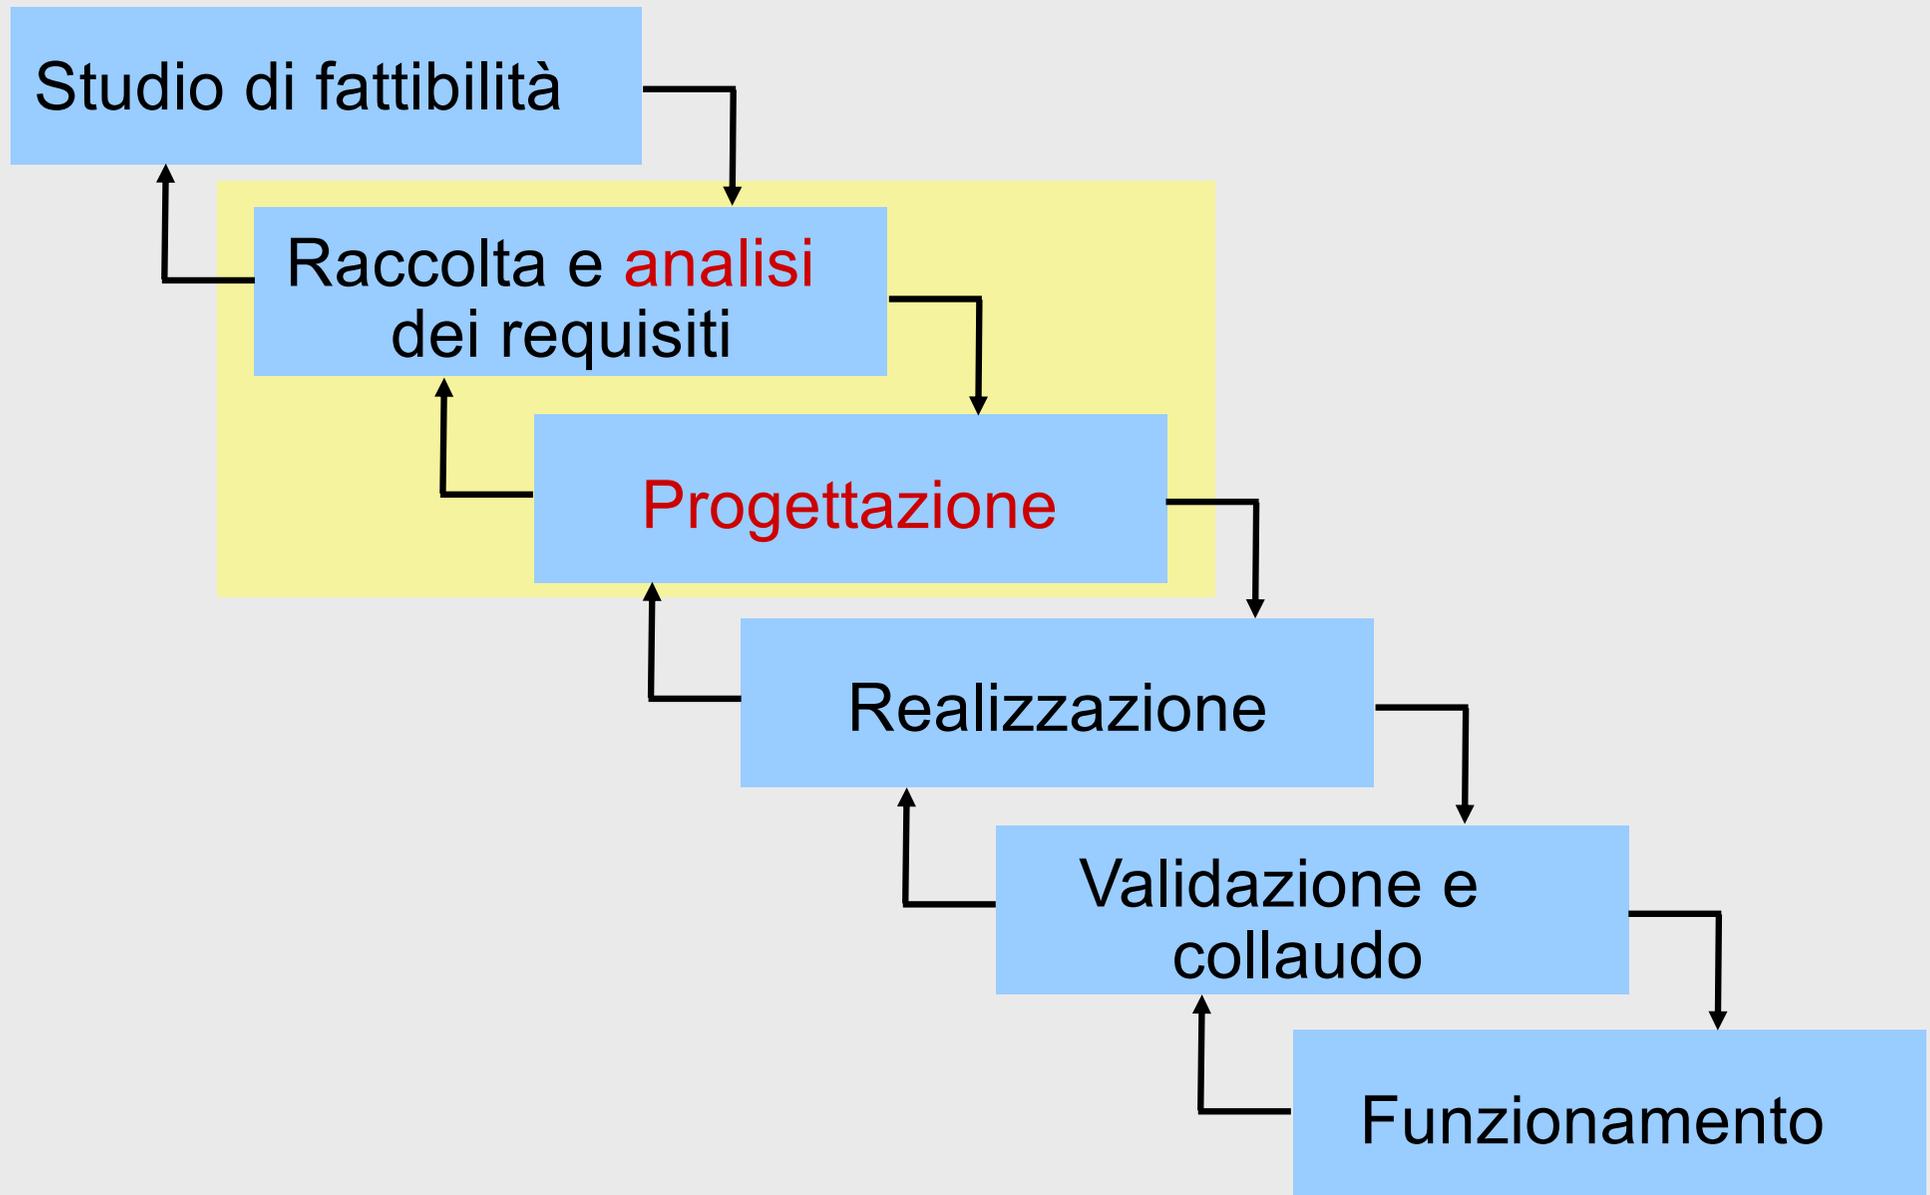

# Progettazione dei dati (Progettazione di base di dati)

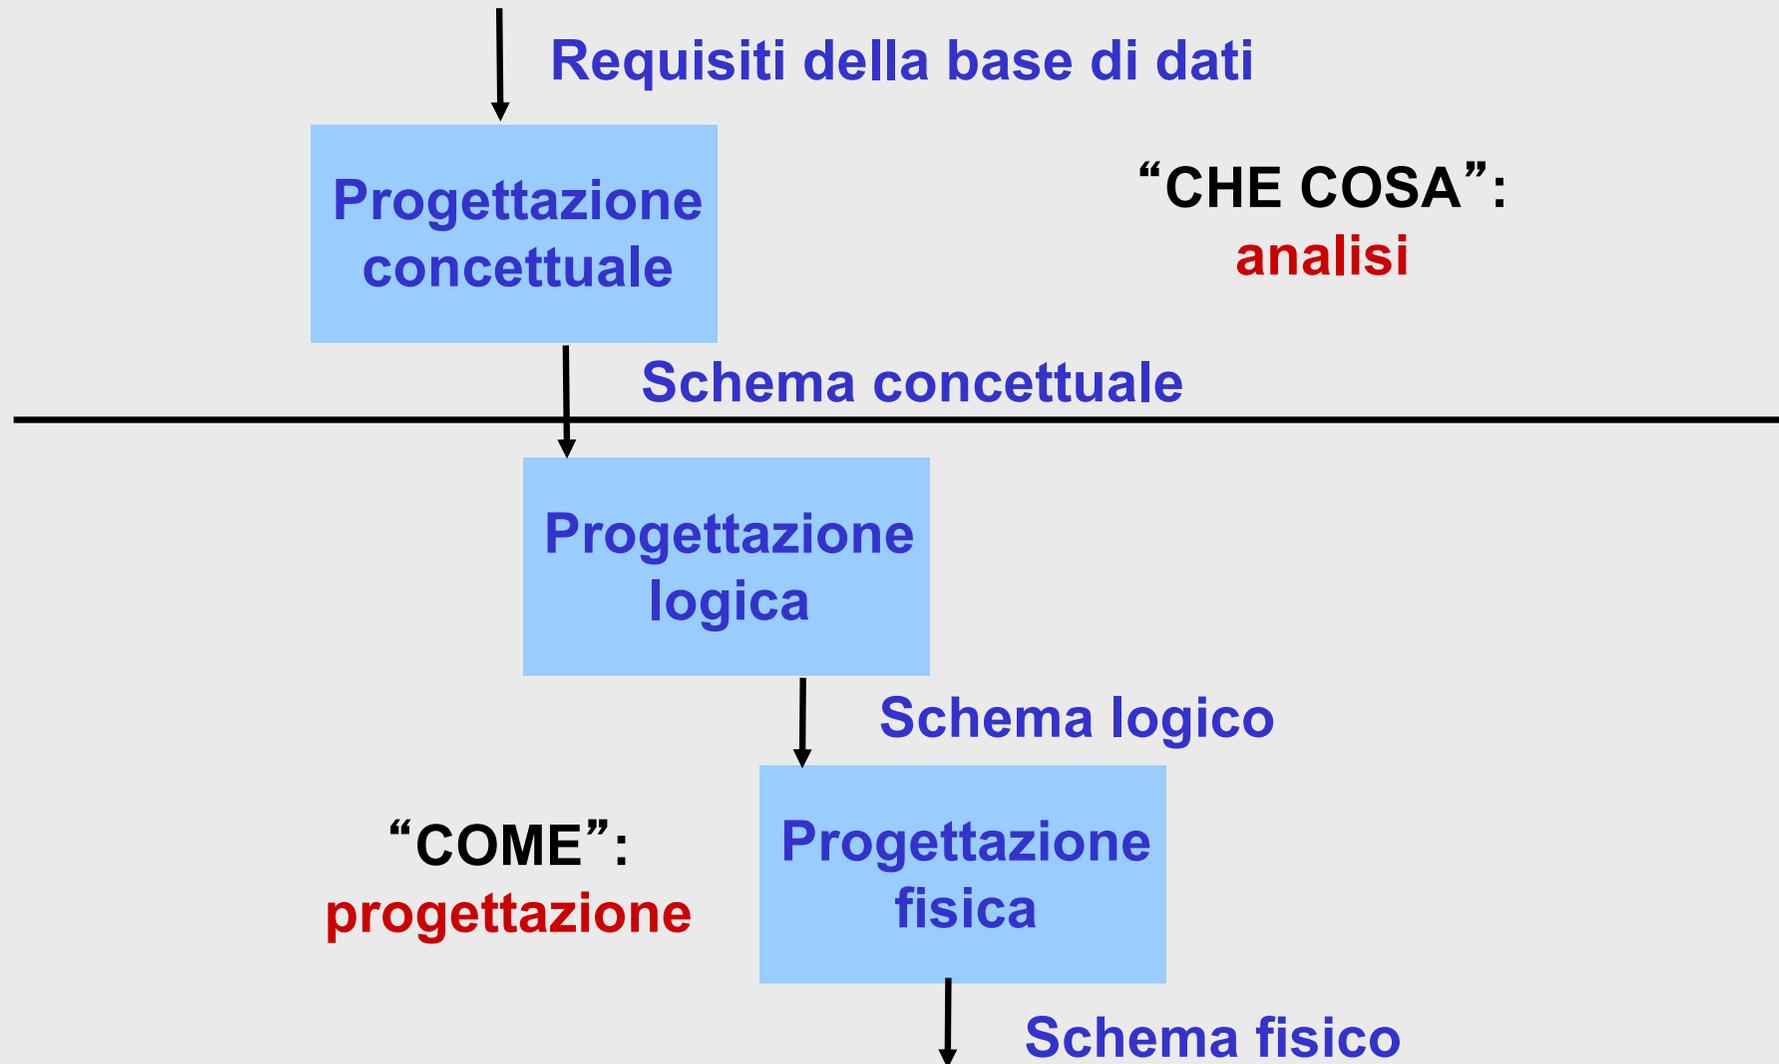

I prodotti delle fasi sono schemi di alcuni **modelli di dati**:

- Schema concettuale
- Schema logico (ad esempio schema relazionale)
- Schema fisico

# Modello dei dati

- insieme di costrutti ..
- ad esempio, il **modello relazionale** prevede la **relazione** (tabella)...

# Due tipi (principali) di modelli

- modelli logici:
  - esempi: **relazionale**, reticolare, a oggetti, XML, noSQL, ...
- modelli concettuali:
  - il più noto è il modello **Entity-Relationship**

# Modelli concettuali, perché?

- Proviamo a modellare una applicazione definendo direttamente lo schema logico della base di dati:
  - da dove cominciamo?

# Modello Entity-Relationship (Entità-Relazione)

- Il più diffuso modello concettuale
  - Ne esistono molte versioni,
  - (più o meno) diverse l'una dall'altra

# I costrutti del modello E-R

- Entità
- Relationship
- Attributo
- Identificatore
- Generalizzazione
- ....


# Entità

- Classe di oggetti (fatti, persone, cose) della realtà di interesse con proprietà comuni e con esistenza “autonoma” (nel senso che i singoli oggetti sono in qualche modo riconoscibili)
- Esempi:
  - impiegato, città, conto corrente, ordine, fattura

# Relationship

- Legame logico fra due o più entità, rilevante nell'applicazione di interesse
- Esempi:
  - Residenza (fra persona e città)
  - Frequenza (fra studente e corso)

# Uno schema E-R, graficamente

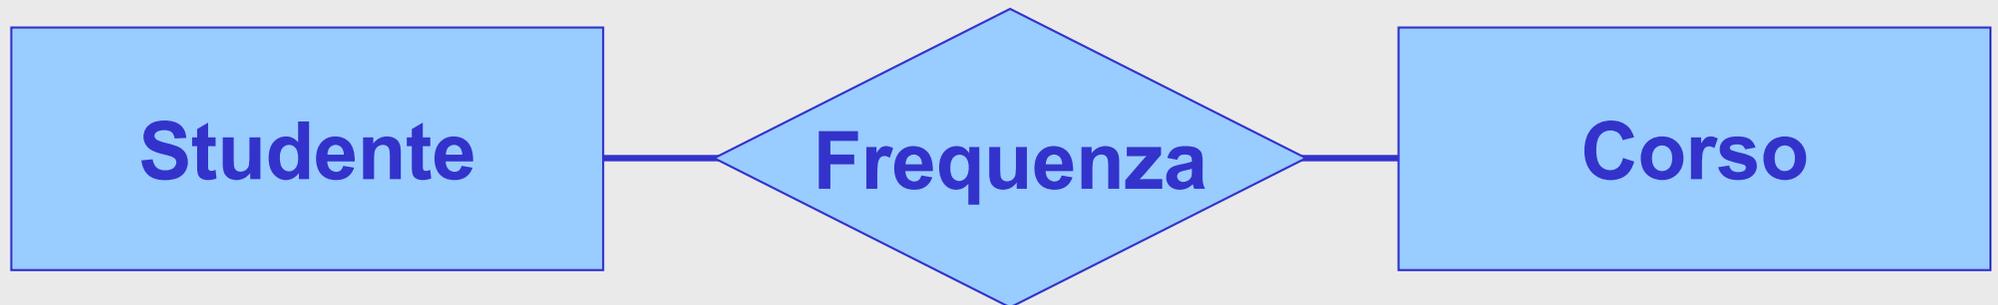

# Entità

- Classe di oggetti (fatti, persone, cose) della realtà di interesse con proprietà comuni e con esistenza “autonoma” (nel senso che i singoli oggetti sono in qualche modo riconoscibili)
- Esempi:
  - impiegato, città, conto corrente, ordine, fattura

# Entità: schema e istanza

- Entità:
  - classe di oggetti, persone, ... "omogenei"
- Occorrenza di entità:
  - elemento della classe (l'oggetto, la persona, ..., non i dati)
- nello schema concettuale rappresentiamo le entità, non le singole occorrenze (“astrazione”)

# Rappresentazione grafica di entità

**Impiegato**

**Dipartimento**

**Città**

**Vendita**


# Entità, commenti

- Ogni entità ha un nome che la identifica univocamente nello schema:
  - nomi espressivi
  - opportune convenzioni
    - singolare

# Relationship

- Legame logico fra due o più entità, rilevante nell'applicazione di interesse
- Esempi:
  - Residenza (fra persona e città)
  - Esame (fra studente e corso)
- Chiamata anche:
  - **relazione, correlazione, associazione**


# Rappresentazione grafica di relationship

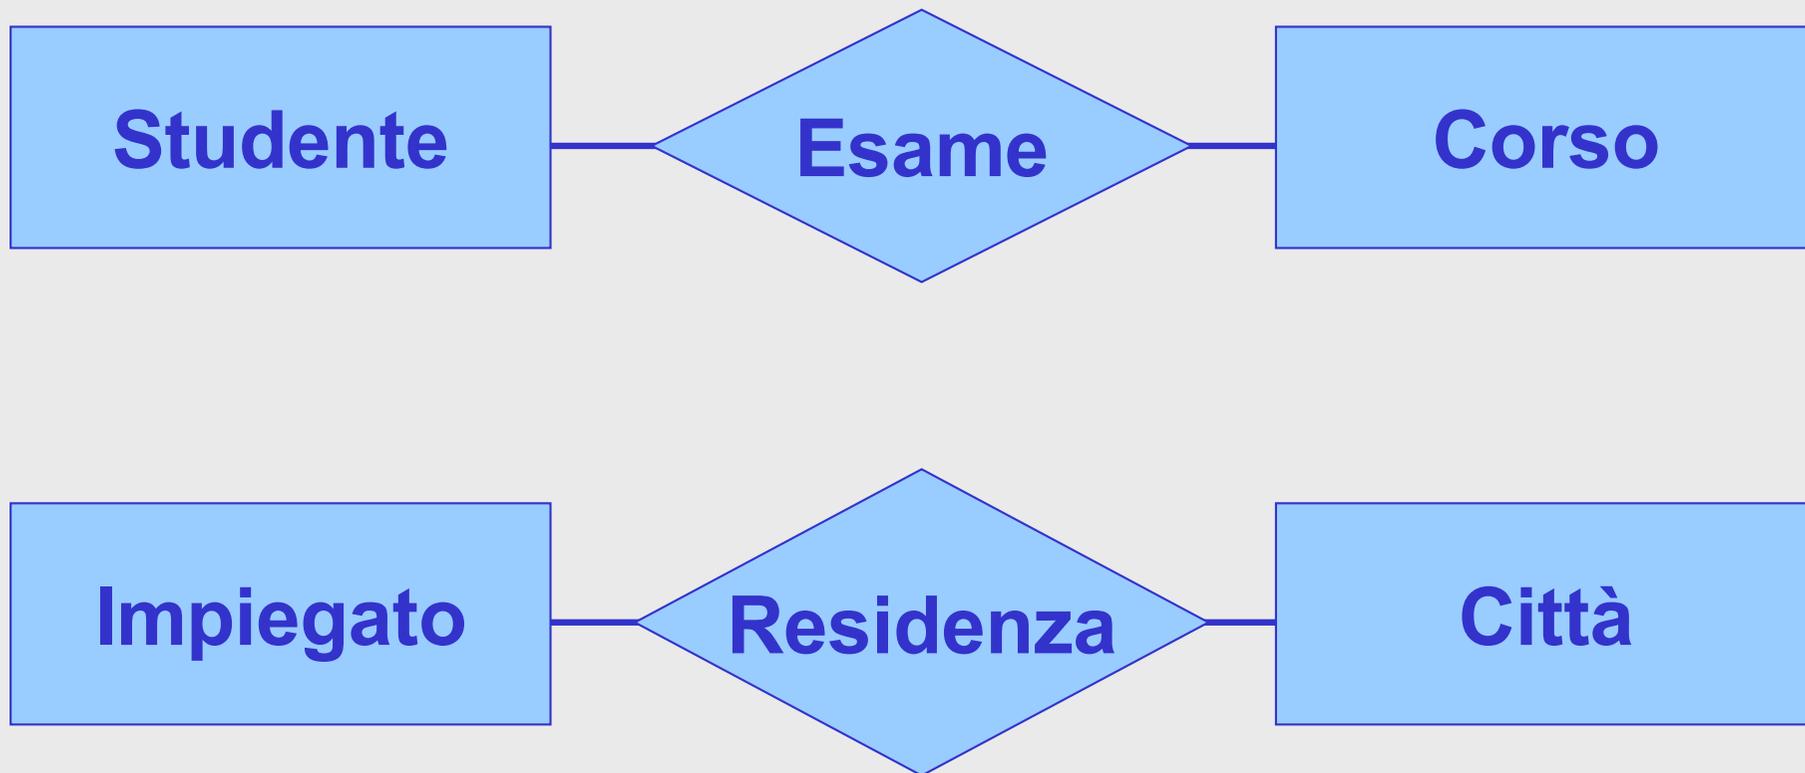

# Relationship, commenti

- Ogni relationship ha un nome che la identifica univocamente nello schema:
  - nomi espressivi
  - opportune convenzioni
    - singolare
    - sostantivi invece che verbi (se possibile)


# Esempi di occorrenze

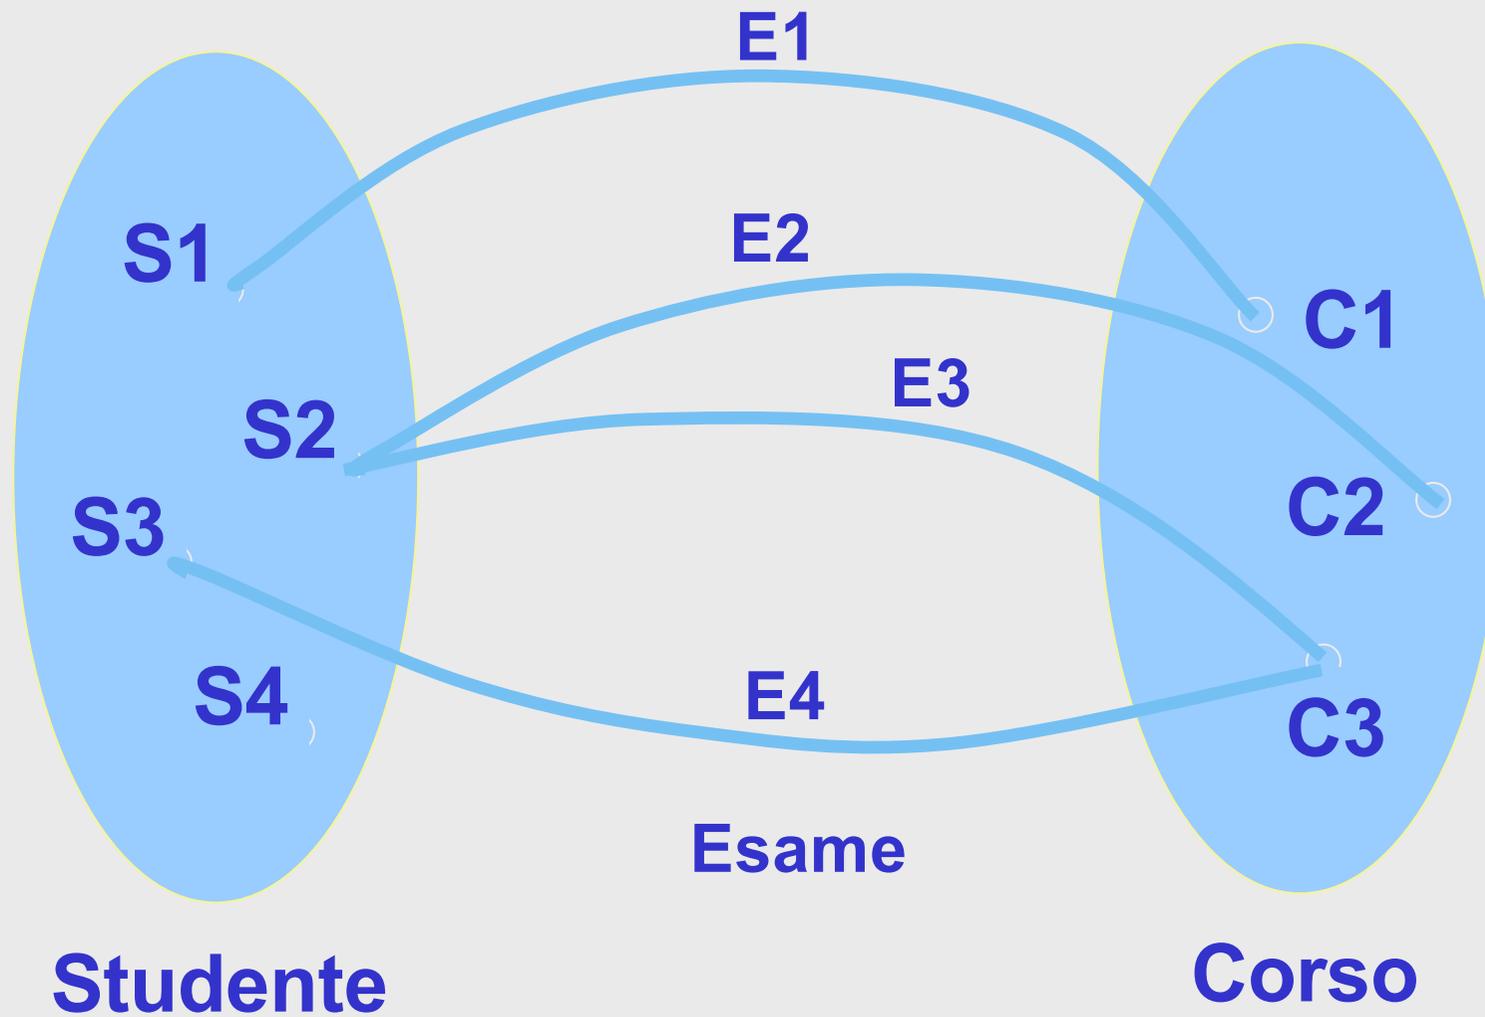

# Relationship, occorrenze

- Una occorrenza di una relationship binaria è coppia di occorrenze di entità, una per ciascuna entità coinvolta
- Una relationship ha un **insieme** di occorrenze e quindi
  - nell'ambito di una relationship non ci possono essere occorrenze (coppie) ripetute

# Relationship corrette?

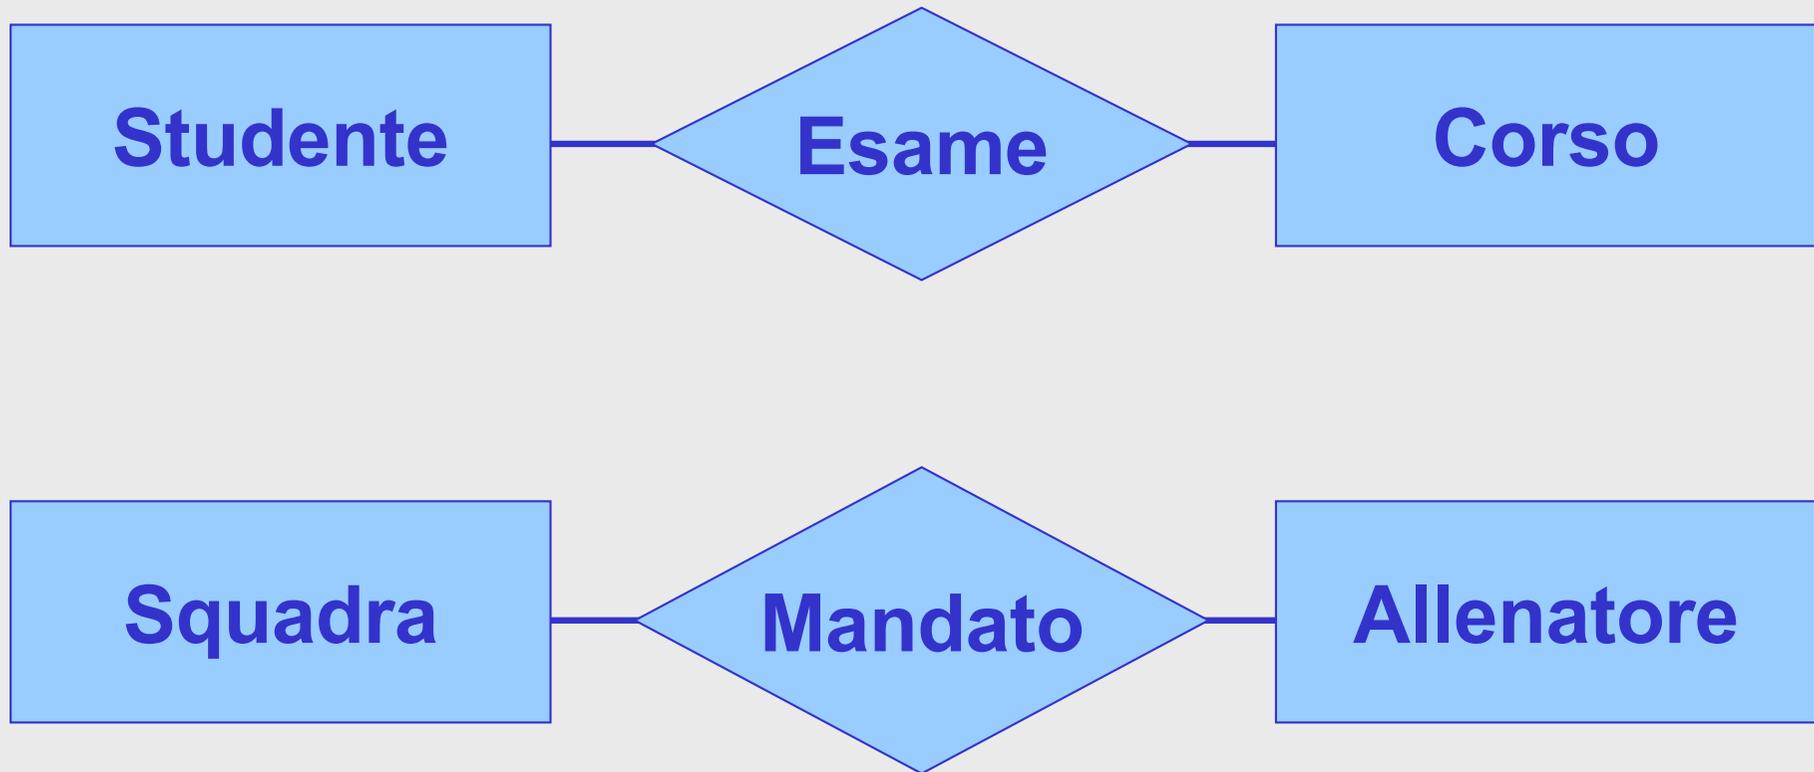


# Gli allenatori del Real Madrid

[https://en.wikipedia.org/wiki/List\\_of\\_Real\\_Madrid\\_CF\\_managers](https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Real_Madrid_CF_managers)

												1 Supercopa de España	
Carlo Ancelotti		25 June 2013	25 May 2015	119	89	14	16	323	103	74.79		1 Copa del Rey 1 UEFA Champions League 1 UEFA Super Cup 1 FIFA Club World Cup	
Rafael Benítez		3 June 2015	4 January 2016	25	17	5	3	69	22	68.00			
Zinedine Zidane		4 January 2016	31 May 2018	149	104	29	16	393	160	69.80		1 La Liga 1 Supercopa de España 3 UEFA Champions League 2 UEFA Super Cup 2 FIFA Club World Cup	[C][FIFA]
Julen Lopetegui		12 June 2018 <sup>[3]</sup>	29 October 2018	14	6	2	6	21	20	42.86			[C]
Santiago Solari		30 October 2018	11 March 2019	32	22	2	8	71	37	68.75		1 FIFA Club World Cup	[C]
Zinedine Zidane		11 March 2019 <sup>[4]</sup>	27 May 2021	114	69	25	20	207	104	60.53		1 La Liga 1 Supercopa de España	[C]
Carlo Ancelotti		1 June 2021 <sup>[5]</sup>	present	12	8	2	2	31	12	66.67			


# Attenzione

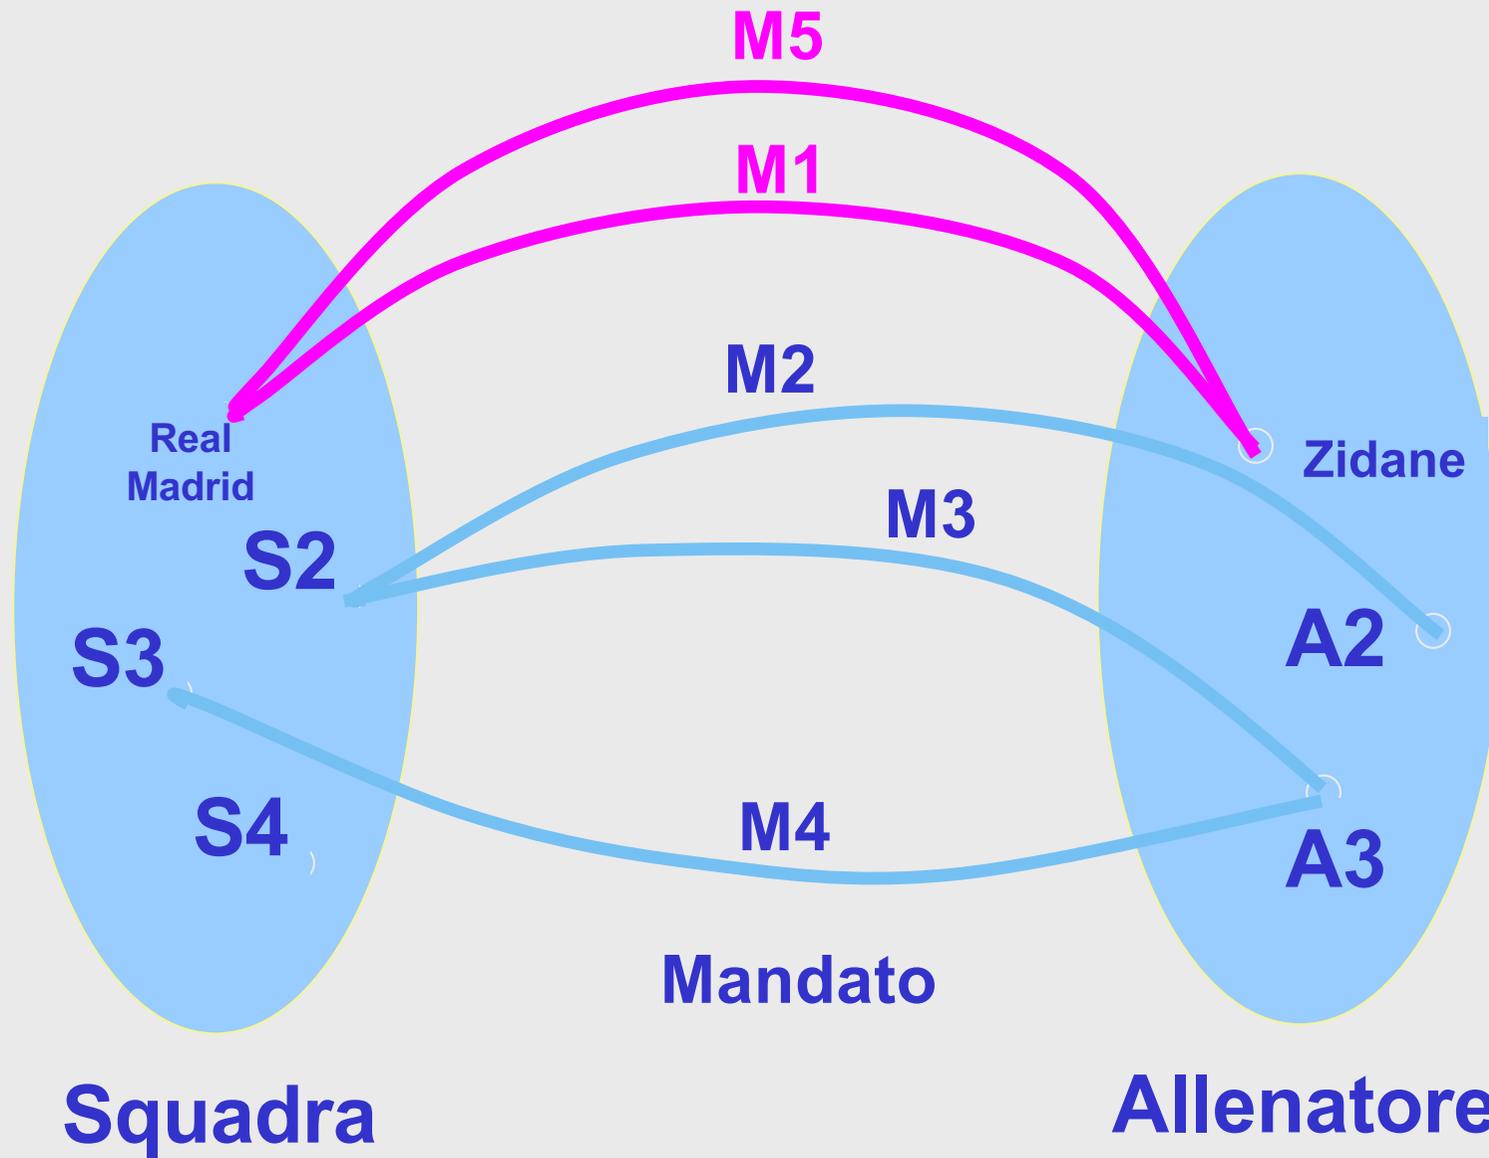

# "Promuoviamo" la relationship




# Con l'entità Mandato

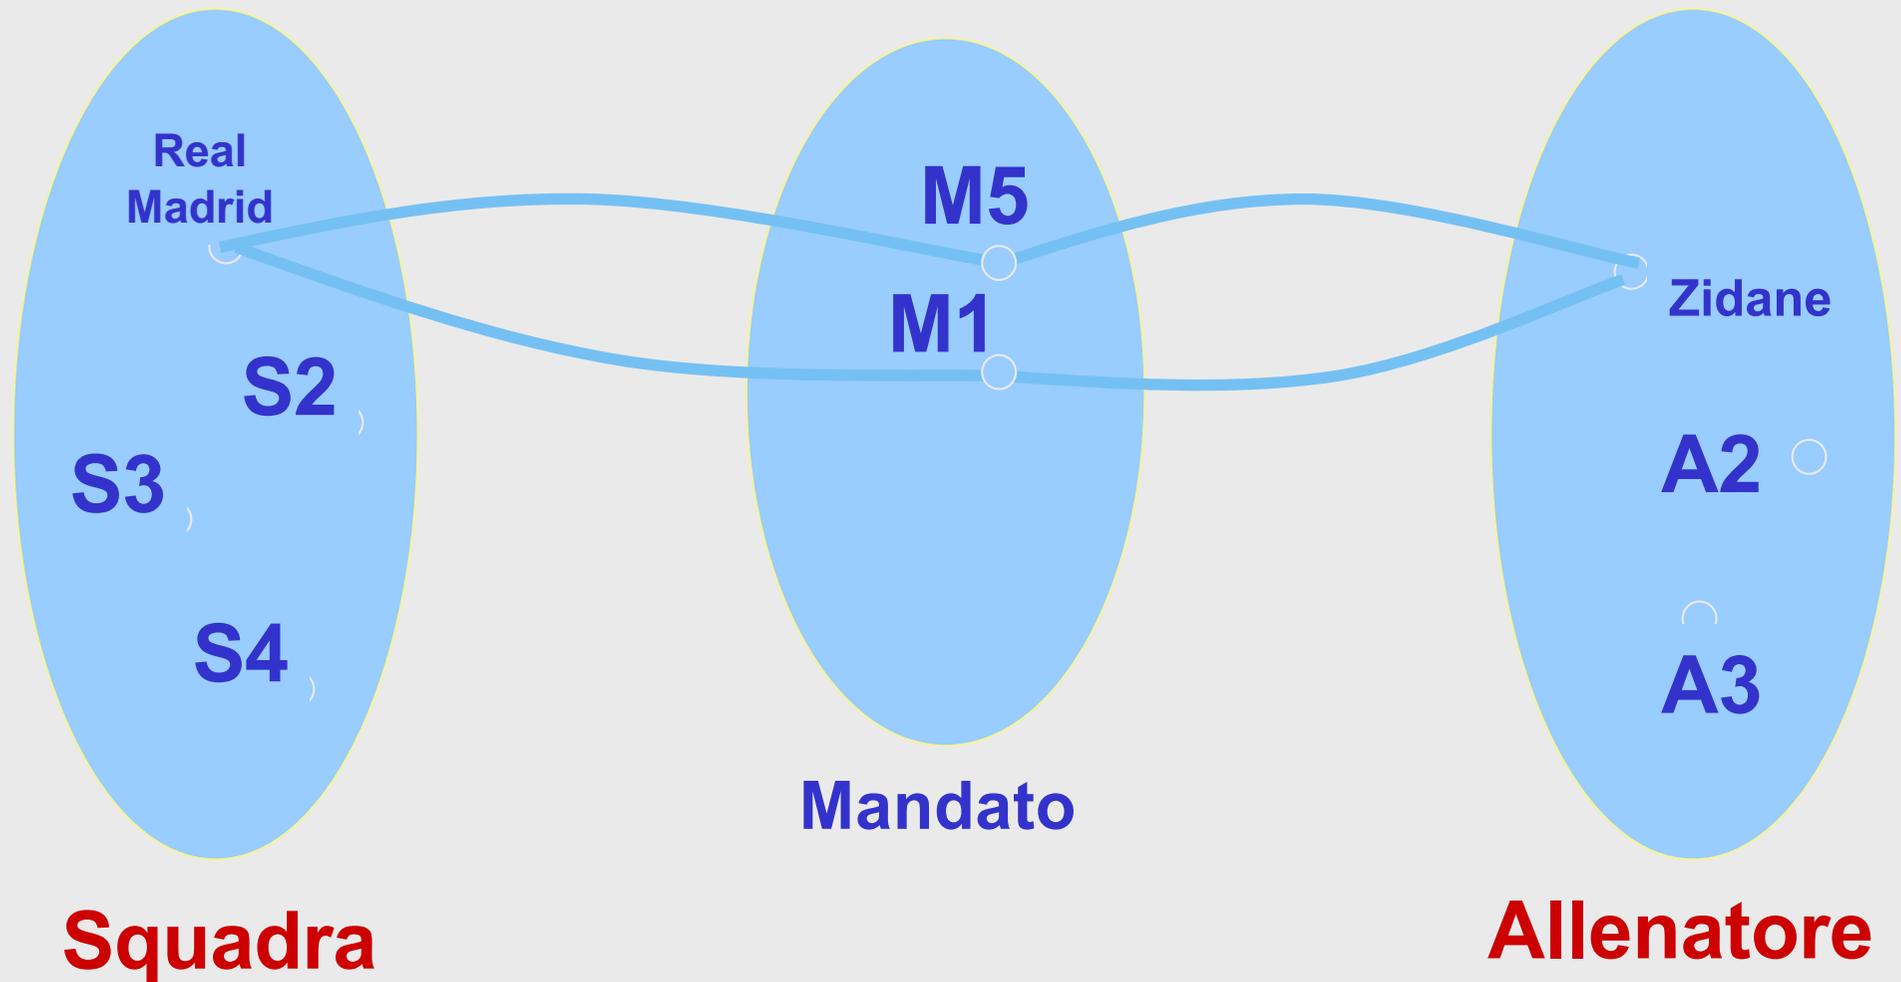


# Relationship n-arie, occorrenze

- Una occorrenza di una relationship n-aria è una n-upla di occorrenze di entità, una per ciascuna entità coinvolta
- Nell'ambito di una relationship non ci possono essere occorrenze (n-uple) ripetute

# Relationship n-aria

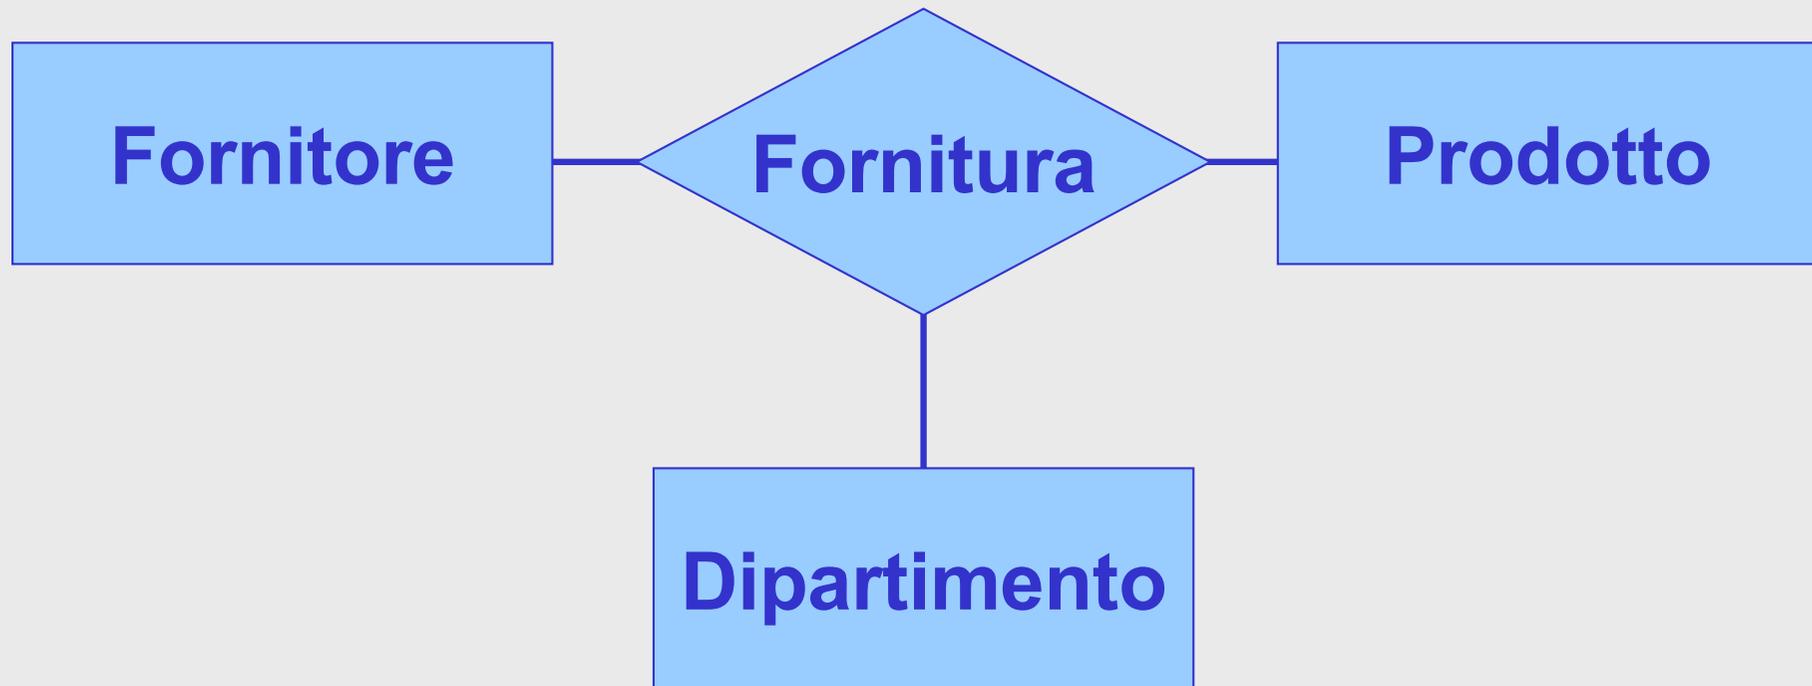


# Esempi di occorrenze

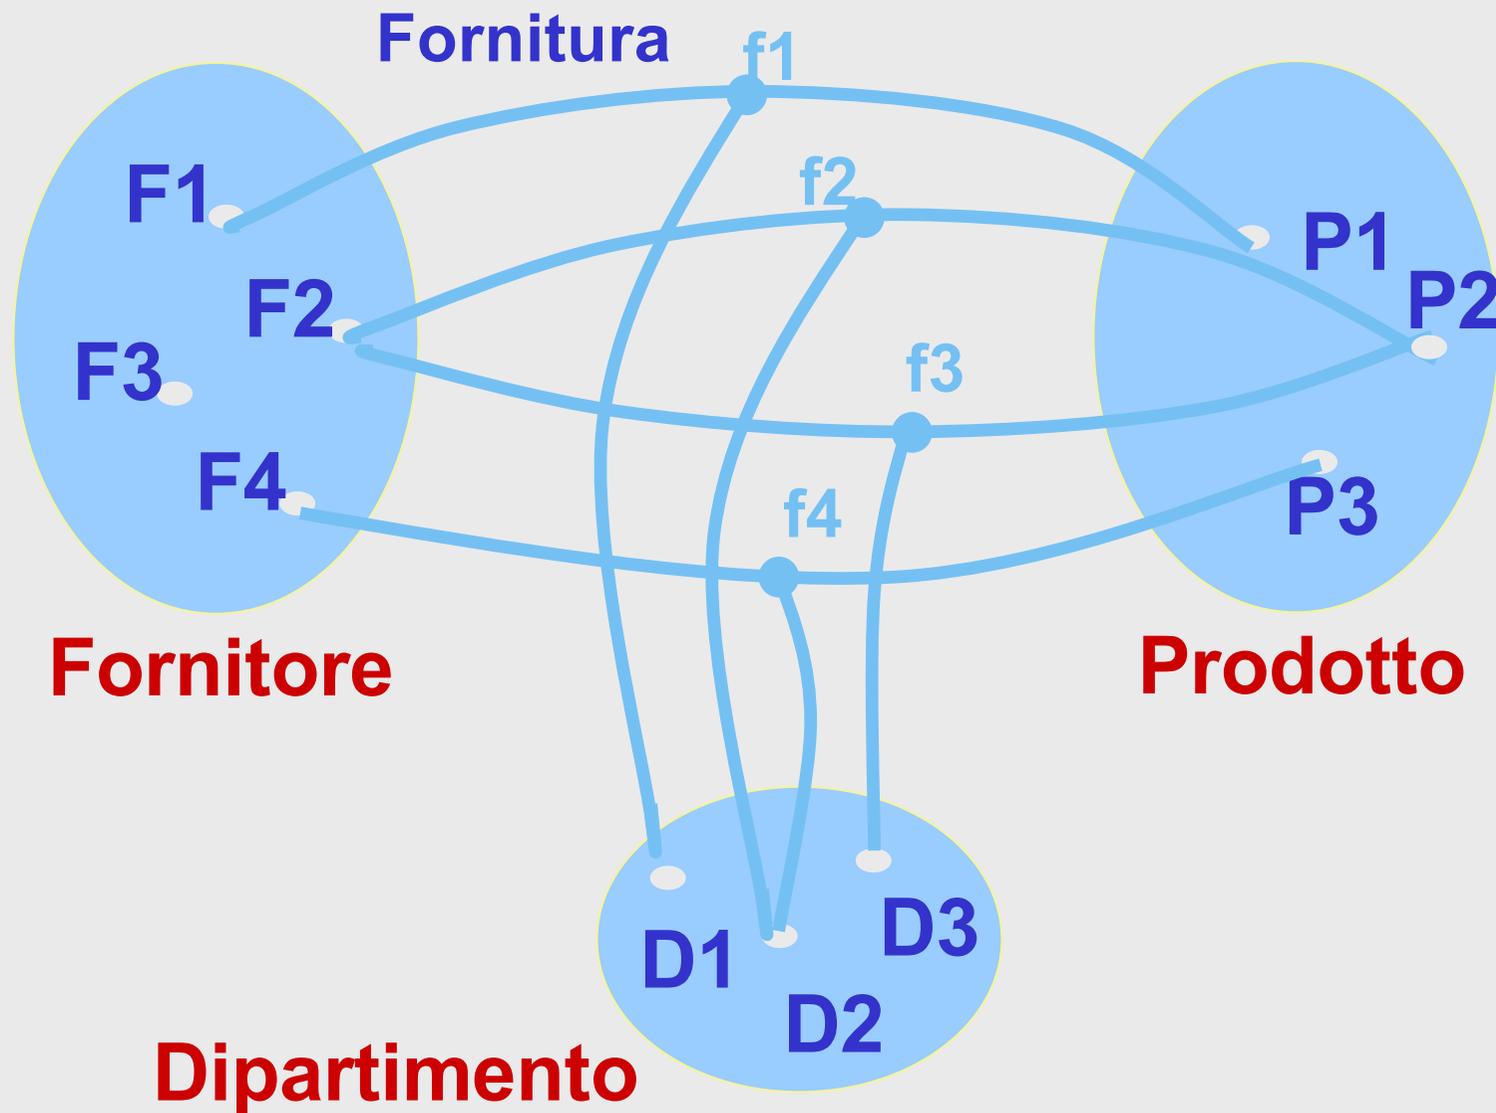


# Relationship n-aria

- Quando è corretto lo schema precedente?
- Che cosa si intende per “fornitura”?


# Due relationship sulle stesse entità

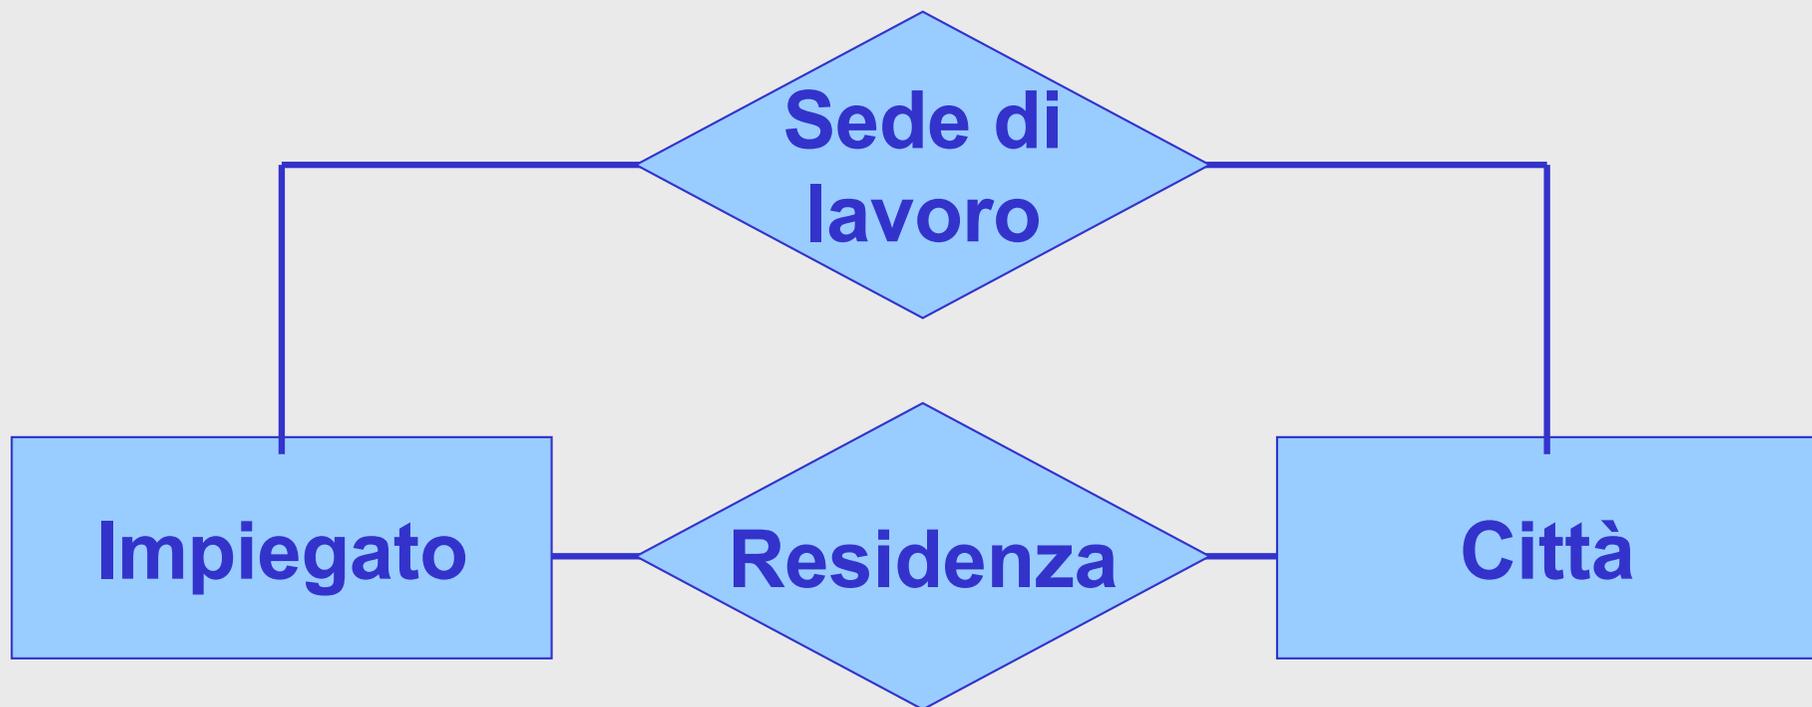


# Relationship ricorsiva: coinvolge “due volte” la stessa entità

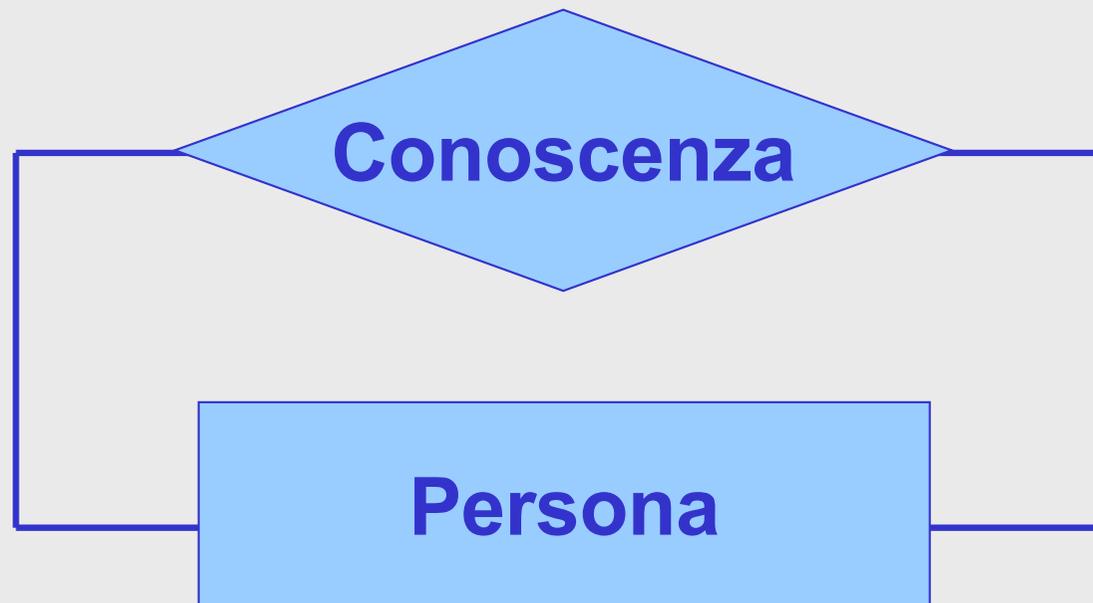

# Relationship ricorsiva con “ruoli”

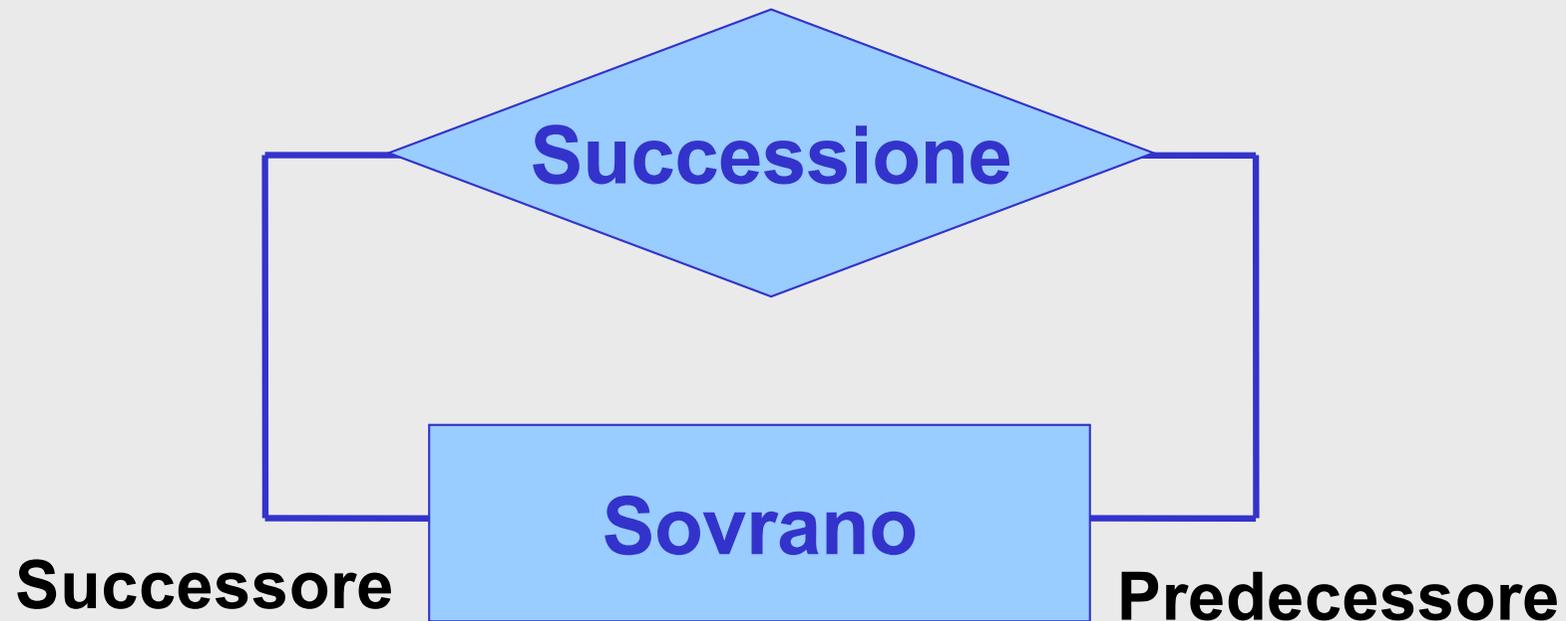

# Esempi di occorrenze

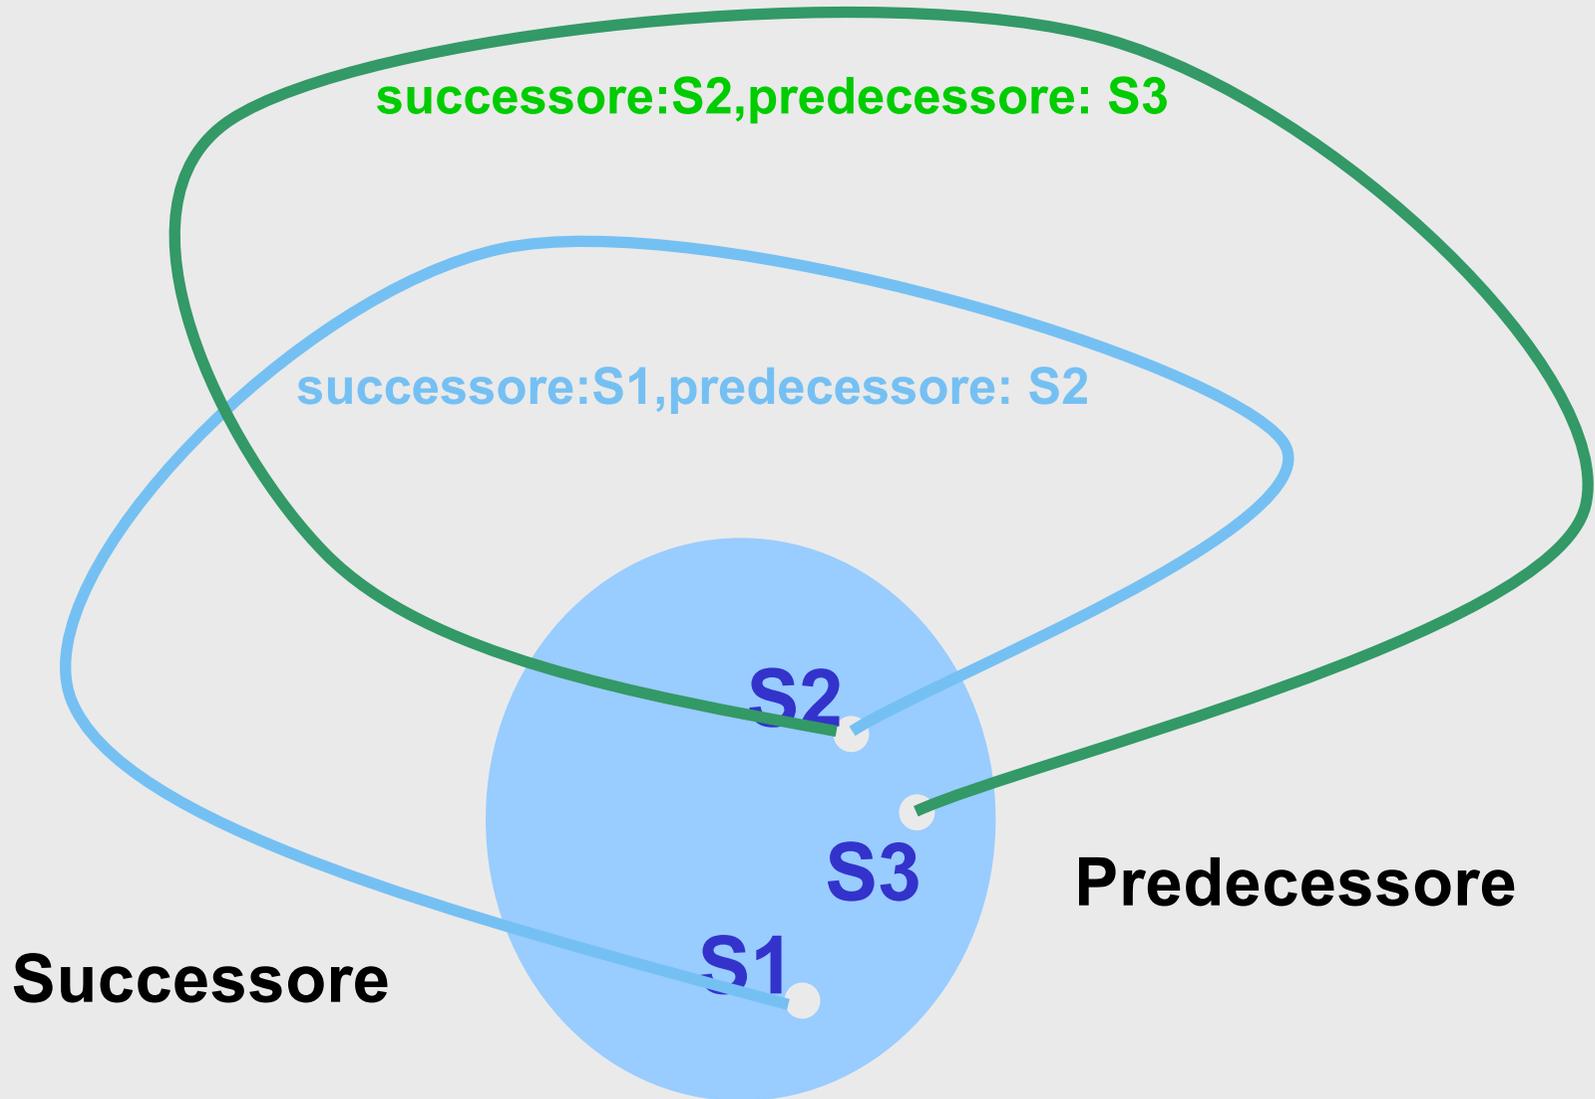

# Relationship ricorsiva

- “Successione” ... è corretta?

## Edoardo IV



Ritratto di Edoardo IV

## Re d'Inghilterra e Signore d'Irlanda



**In carica** 4 marzo 1461 -  
30 ottobre 1470

**Incoronazione** 28 giugno 1461

**Predecessore** Enrico VI

**Successore** Enrico VI

## Re d'Inghilterra e Signore d'Irlanda

**In carica** 11 aprile 1471 -  
9 aprile 1483

**Predecessore** Enrico VI

**Successore** Edoardo V

